


Vertikal-Spulmaschine SV **Vertical Wire Spooling Machine SV**

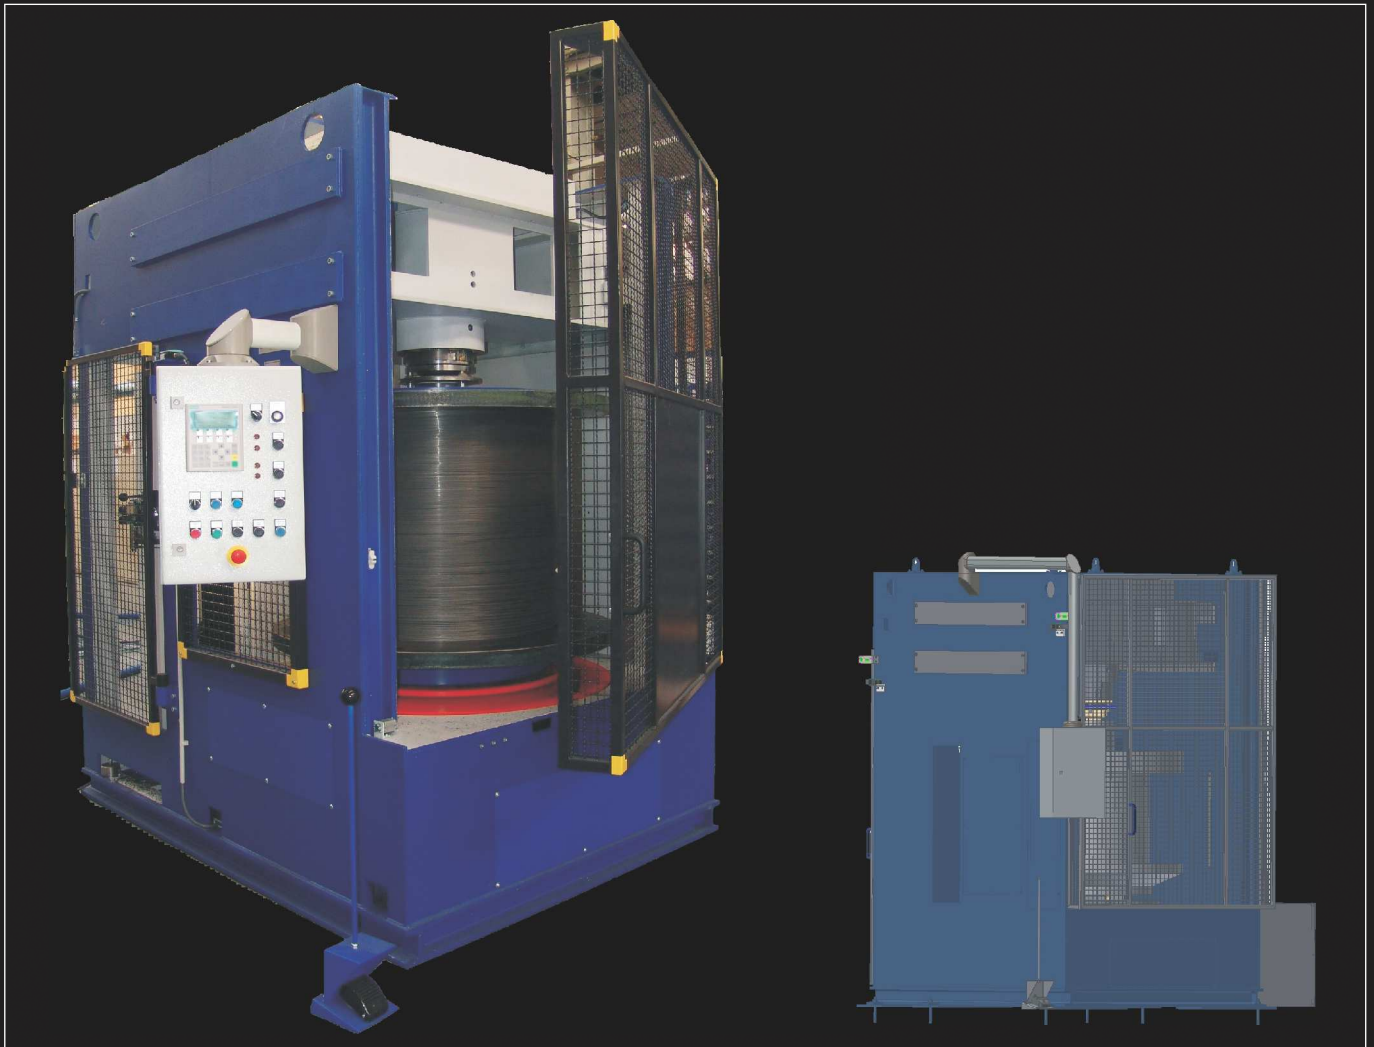

Vorteile

**Platzsparende Kompaktbauweise / Hohe Spulgeschwindigkeit /
Automatischer Spulenwechsel**

Advantages

Compact design / High spooling speed / Automatic spool exchange

Mechanische Ausstattung

Spulergehäuse in Stahlkonstruktion

Spulenaufnahme fliegend oder zwischen Pinolen

Lageweise Verlegung

Spulenerkennung / Verlegeeinrichtung mit einstellbarer Verlegebreite zur exakten Bespulung und stufenlos einstellbarer Verlegegeschwindigkeit

Ausführung mit konstantem Verlegeschnitt möglich

Bremse direkt an der Antriebspinole

Mechanical equipment

Spooler housing made of sturdy welded steel construction

Spool take-up flying or between sleeves

Layer-by-layer spooling

Spool identification / Traversing device with adjustable traversing pitch for correct spooling and steplessly adjustable traversing speed

Available with continuous traversing step

Brake arranged directly on the drive sleeve

Elektrische Ausstattung

Antrieb durch frequenzgeregelten Drehstrommotor / Spulerregelung durch Zugspannung oder Geschwindigkeitsregelung

Electrical equipment

Drive by frequency controlled three-phase current engine / spooler control by wire tension or speed control

Technische Daten / Technical data

Baugröße/size	SV 800	SV 1000	SV 1250	SV 1400
max. Flanschdurchmesser (mm)/ max. flange diameter (mm)	800	1000	1250	1400
max. Geschwindigkeit (m/s)/ max. speed (m/s)	30	30	25	15
Drahtdurchmesser (mm)/ Wire diameter (mm)	0,3 - 6,0	0,6 - 10	0,8 - 14,0	2,0 - 16,0
max. Füllgewicht (kg)/ max. filling weight (kg)	1000	2000	3000	3800
Automatik/ Automatic	x	x	x	x

KIESELSTEIN International GmbH

Erzbergerstraße 3
09116 Chemnitz, Germany

Phone: +49 371 91 04 100
Fax: +49 371 91 04 105

info@kieselstein.com

www.kieselstein.com